токари серия ОВТ

ZM JABŁOŃSKI

Технические данные ОВТ 140, (180)

Установленная мощность	
Главный двигатель	22 кВт
Двигатель подачи	1,5 кВт
Макс. диаметр входного валика	220 (240) мм
Диаметр полученных валков	40 - 140 (60 - 180) мм
Макс. припуск на обработку на сторону	40 мм
Мин. длины входного материала	1,25 м
Скорость подачи	2,5 - 10 м/мин.

Инструменты: регулируемая головка с четырьмя держателями
(4 ножа черновой обработки + 4 ножа отделочных)

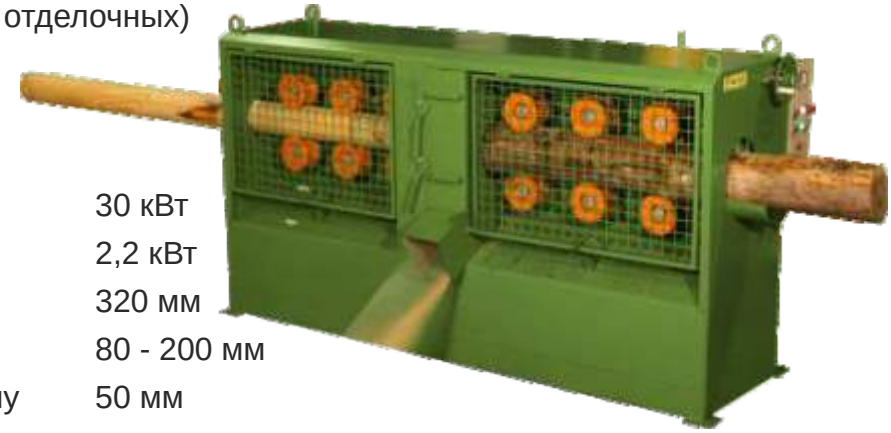

Технические данные ОВТ 200

Установленная мощность	
Главный двигатель	30 кВт
Двигатель подачи	2,2 кВт
Макс. диаметр входного валика	320 мм
Диаметр полученных валков	80 - 200 мм
Макс. припуск на обработку на сторону	50 мм
Мин. длины входного материала	1,25 м
Скорость подачи	2,5 - 10 м/мин

Инструменты: регулируемая головка с четырьмя держателями
(4 ножа черновой обработки + 4 ножа отделочных)

ZM Jabłoński Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Maz. , ul. Gen. K. Sosnkowskiego 85
tel./fax 25 759 35 00 • e-mail: info@zmj.com.pl • www.zmj.pl